

# ТУМАННЫЕ ФОРСУНКИ – F, NAF, PF, AFD, AF



Линейка туманных форсунок компании HYPRO® производит большой процент капель меньше 50 микрон, что позволяет использовать такое распыление для увлажнения и охлаждения испарением. Они являются химически устойчивыми, что также позволяет их использовать с пестицидами, дезинфицирующими веществами, дезодорирующими веществами и для пылеподавления.

- Разнообразие вариантов соединения подходит для большинства применений
- Коррозионностойкая конструкция
- На многих моделях установлены фильтры для увеличения срока эксплуатации
- Контроль стекания капель является стандартными на моделях PF и AFD

## F-фланцевые наконечники с факелом распыла - плоский веер

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали Наконечник только
		3	4	6	8	10	
Белый	65	11,59	13,38	16,39	18,93	21,16	F65-005
Оливковый	80	16,04	18,52	22,68	26,19	29,28	F80-0067

## НАF-фланцевые наконечники с факелом распыла -полюй конус

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали Наконечник только
		3	4	6	8	10	
Белый	110	4,01	4,63	5,67	6,55	7,32	30NAF01110
Кремовый	65	4,01	4,63	5,67	6,55	7,32	30NAF0165
Светло-зеленый	80	5,73	6,62	8,10	9,36	10,46	30NAF01480
Белый	70	6,05	6,99	8,56	9,88	11,05	30NAF01570
Белый	60	8,06	9,31	11,40	13,16	14,72	30NAF0260

## PF- 3/8 дюймовый вставной наконечник с плоским веером распыла с функцией контроля стекания капель

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали с чашечным фильтром
		3	4	6	8	10	
Белый	80	7,66	8,85	10,83	12,51	13,99	30PFCm002F80
Черный	80	7,66	8,85	10,83	12,51	13,99	30PFCm002F80BL
Белый	80	11,59	13,38	16,39	18,93	21,16	30PFCm005F80
Черный	80	11,59	13,38	16,39	18,93	21,16	30PFCm005F80BL

## PF-3/8 дюймовый вставной наконечник с полым конусом факела распыла с функцией контроля стекания капель

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали с чашечным фильтром
		3	4	6	8	10	
Белый	80	3,65	4,21	5,16	5,96	6,66	30PFAF008-80
Черный	80	3,65	4,21	5,16	5,96	6,66	30PFAF008-80BL
Белый	105	5,09	5,88	7,20	8,31	9,29	30PFAF013-105
Черный	105	5,09	5,88	7,20	8,31	9,29	30PFAF013-105BL

## ADF-3/8 дюймовый наконечник с наружной резьбой NPT с полым конусом факела распыла с функцией контроля стекания капель

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали Наконечник только	Номер детали с чашечным фильтром
		3	4	6	8	10		
Серый	80	2,89	3,34	4,09	4,72	5,28	301AFD0,7-80	CS301AFD0,7-80
Кремовый	105	4,81	5,55	6,80	7,85	8,78	301AFD1,2-105	CS301AFD1,2-105
Синий	100	6,74	7,78	9,53	11,01	12,31	301AFD1,6-100	CS301AFD1,6-100


## AF-1/8 дюймовый наконечник с наружной резьбой NPT с полым конусом факела распыла

Цвет	Угол распыла	л/ч @ давлении (бар)					Номер детали Наконечник только	Номер детали с чашечным фильтром из нержавеющей стали	Номер детали со столбиковым фильтром из нержавеющей стали	Номер детали с пластиковым фильтром
		3	4	6	8	10				
Белый	65	1,92	2,22	2,72	3,14	3,51	301AF0,4-65	CS301AF0,4-65	301AFUSA0,5	PP301AF0,4-65
Серый	80	2,89	3,34	4,09	4,72	5,28	301AF0,7-80	CS301AF0,7-80	301AFUSA1,0	PP301AF0,7-80
Белый	80	2,89	3,34	4,09	4,72	5,28	301AF0,7-80W	CS301MNF-W	301MNF-W	PP301AF0,7-80W
Кремовый	105	4,81	5,55	6,80	7,85	8,78	301AF1,2-105C	CS301AF1,2-105C	301AFUSA2,0	PP301AF1,2-105C
Синий	100	6,74	7,78	9,53	11,01	12,31	301AF1,6-100	CS301AF1,6-100	301AFUSA3,0	PP301AF1,6-100
Желтый	70	20,05	23,15	28,35	32,74	36,61	301AF5,0-70	-	-	-


Свойства	
Применение	Охлаждение & Увлажнение
Факел распыла	Плоский или полый конус
Технология	Эллиптическое сопло или завихрение
Материал	Полиацеталь
Угол распыла	65-110°
Диапазон давления	3 - 10 бар
Конфигурация	Наконечники, вставные или с резьбой NPT

# Аксессуары для туманных форсунок

Номер ссылки	Номер детали	Описание
1	251032WH	3/8 дюйма резьба BSP контргайка, белого цвета, полипропилен
1	251032GY	3/8 дюйма резьба BSP контргайка, серого цвета, полипропилен
1	251032BL	3/8 дюйма резьба BSP контргайка, черного цвета, полипропилен
2	27302492	3/8 дюйма резьба BSP x 1/4 дюйма наружная резьба NPT нейлоновый одинарный шарнирный переходник с функцией выключения
3	27302489	двойной шарнирный переходник с функцией выключения
4	32195Q3269	вставной пластиковый столбиковый фильтр с размером ячейки 250
5	141418	T-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 1/4 дюйма насадка для шланга, черного цвета (6 мм)
5	10AEE930003	T-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 1/4 дюйма насадка для шланга, белого цвета (6 мм)
5	383813	T-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 3/8 дюйма насадка для шланга, черного цвета
6	1212S18	T-образная насадка вставного типа 1/2 дюйма x 1/2 дюйма x 1/8 дюйма (внутреннее)
7	32100200	Чашечный фильтр с размером ячейки 200 (одевается на заднюю часть туманных наконечников с резьбой)
8	32PIFA250	Вставной столбиковый фильтр с размером ячейки 200
9	27101612	3/8 дюйма резьба BSP x 1/2 дюйма корпус для посадки на штангу
9	27101634	3/8 дюйма резьба BSP x 3/4 дюйма корпус для посадки на штангу

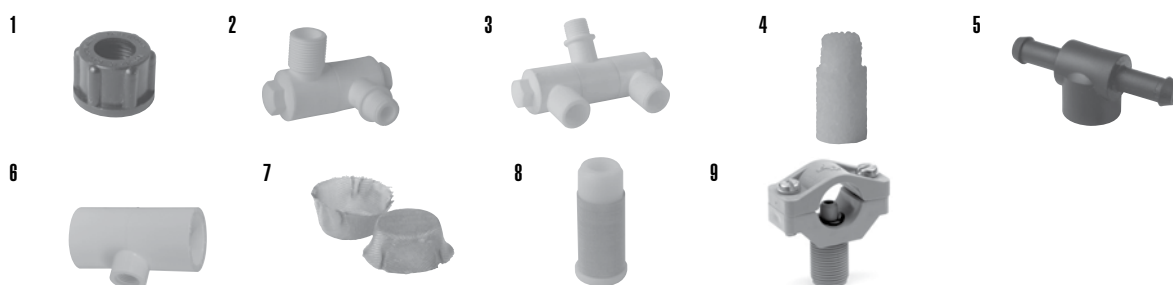

## Колпачки для наконечников – TWINCAP™ TC2-ULD & TC2-LD



Колпачки TWINCAP™ компании HYPRO® является простым и компактным способом расположения двух наконечников распылителя рядом друг с другом. Данная конструкция позволит вам использовать необходимый объем на акр, с необходимой скоростью, не жертвуя качеством распыла.

- Улучшает контроль над заболеванием растений, насекомыми и сложно удаляемыми сорняками
- Углы 30° улучшают проникновение в листву
- Совмещенные передний и задний углы увеличивают покрытие стеблей и листьев
- Удерживают любые два наконечника стандартного размера, включая наконечники ULD, LD, ADI, VP, TR, AXI, Flat и Even компании HYPRO®
- Пользователь может выбрать наконечники для наиболее эффективного распыления
- Имеются в наличии из стандартного полиацетата или серого ПВДФ для распыления кислот

Номер детали	
<b>Колпачки TwinCaps, за исключением наконечников</b>	
152607TC	Стандартный колпачек для сельхоз химикатов
15Q2530TC	Серый кислотоустойчивый колпачек для применения дефолиантов
<b>Стандартный колпачек TwinCap с наконечниками</b>	
<b>с наконечниками ULD 120°</b>	<b>с наконечниками LD 110°</b>
TC2-ULD120-015	TC2-LD110-015
TC2-ULD120-02	TC2-LD110-02
TC2-ULD120-025	TC2-LD110-025
TC2-ULD120-03	TC2-LD110-03
TC2-ULD120-04	TC2-LD110-04
<b>Сменные прокладки</b>	
22W11MF64	стандартная прокладка для колпачка (A)
22W11MF64V	прокладка колпачка из материала Viton, устойчивая к кислотам (A)
65MN011X1,3	стандартное уплотнение для наконечника (B)
65VBS0113-13	стандартное уплотнение из материала Viton, устойчивая к кислотам (B)

Наконечники и колпачки TwinCap  
Разбивка на детали

